


UTP8000C系列 线性直流电源

 教育
专款

产品特点

- 三路输出
- 高精度四位电压电流显示10mV/1mA
- 多圈精密电位器设置电压电流输出值
- 过压/过温保护
- 温控风扇
- 电压预设置功能

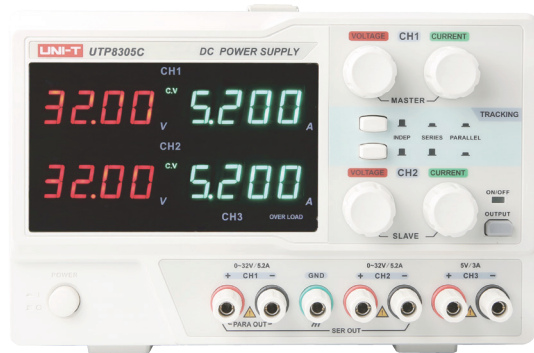

技术参数

基本功能	UTP8305C
额定电压(CH1/CH2)	0~32V
额定电流(CH1/CH2)	0~5A
输出功率	335W
负载调节率	电压: <math><0.01\%+3\text{mV}</math>, 电流: $\leq 0.2\%+3\text{mA}</math>$
电源调节率	电压: <math><0.01\%+3\text{mV}</math>, 电流: $<0.1\%+5\text{mA}</math>$
设置分辨率	电压: 10mV, 电流: 1mA
回读分辨率	电压: 10mV, 电流: 1mA
设置/回读精确度	电压: $\pm(0.1\% \text{ of reading} + 60\text{mV})</math>$
(25°C ± 5°C)	电流: $\pm(0.3\% \text{ of reading} + 20\text{mA})</math>$
纹波及噪声	电压: $\leq 1\text{mVrms}</math>$
(20Hz~20MHz)	电流: $\leq 3\text{mA rms}</math>$
并联负载效应	$\leq 0.01\%+20\text{mV}</math>$
并联电源调节率	$\leq 0.01\%+3\text{mV}</math>$
串联负载效应	$\leq 300\text{mV}</math>$
串联电源调节率	$\leq 0.01\%+5\text{mV}</math>$
CH3输出特性	电压: 5.0V
	电流: 3A
	负载调节率: $3\%+5\text{mV}</math>$
	电源调整率: 5mV
纹波: $<2\text{mV}</math>$	
显示类型	四位数码管显示
电源电压	AC 110V/220V ± 10% 50/60Hz
尺寸 (W×H×D)	319mm×146mm×226mm
重量	10.5kg

标准包装配件



国标电源线


北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785 邮编: 100096

传真: 010-62176619

 企业官网: www.hyxyyq.com

 邮箱: market@oitek.com.cn

 购线网: www.gooxian.com


公司官网



微信公众号



微信视频号